

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

Инжектор РоЕ-12-1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____


Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

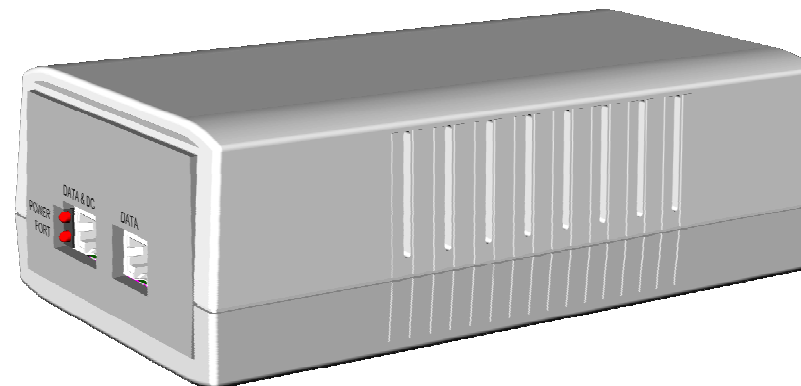

ПАСПОРТ

ИМПФ.468354.025 ПС



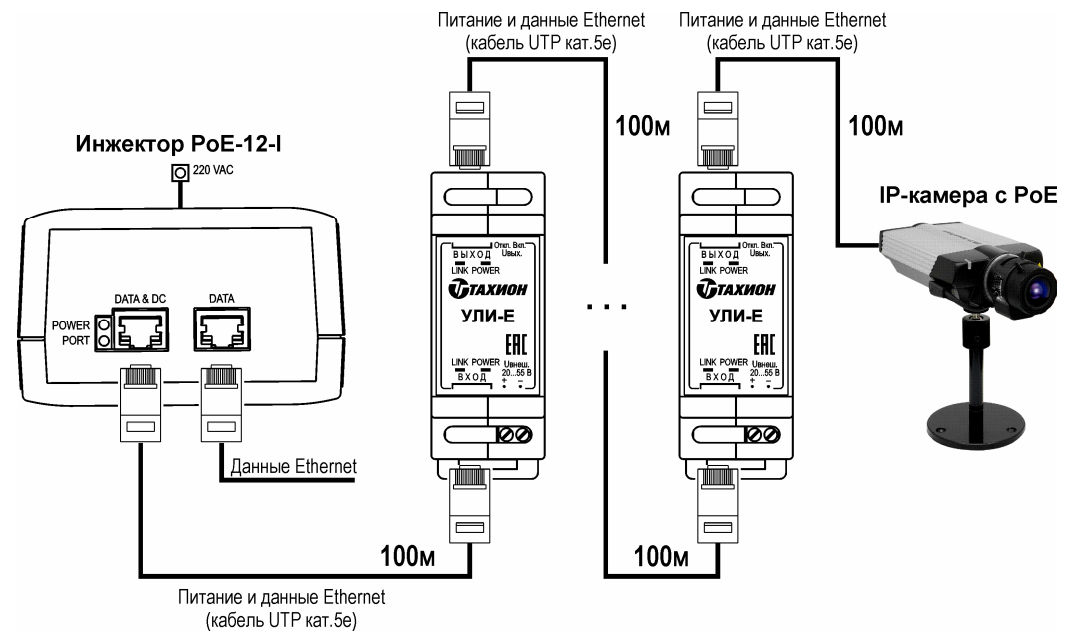


Рис.4 Пример удлинения линии связи с двумя и более УЛИ-Е

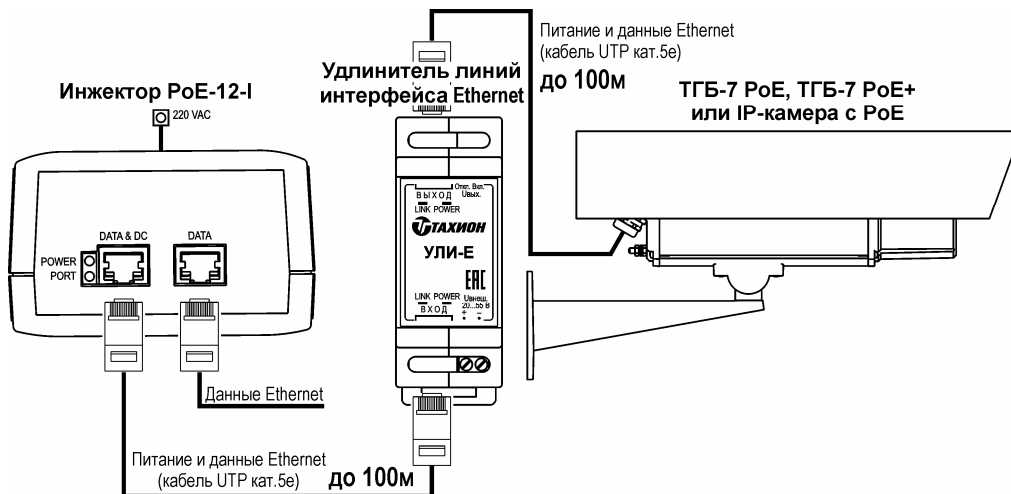


Рис.3 Пример удлинения линии связи с УЛИ-Е

Таблица 1. Применение УЛИ-Е совместно с инжектором PoE-12-I

Мощность (Вт) на входе питаемого устройства при напряжении		Количество УЛИ-Е	Длина линии связи, м
не менее 36 В	не менее 44 В		
35	25	1	200
22	15	2	300
15	10	3	400
11	6	4	500

Назначение:

Инжектор PoE-12-I предназначен для питания по сети Ethernet гермобоксов ТГБ-7 PoE, ТГБ-7 PoE+, IP-камер с технологией PoE и других устройств, поддерживающих технологию питания Power over Ethernet (PoE).

Инжектор PoE-12-I обеспечивает при использовании кабеля категории 5е доставку не менее 42 Вт мощности на входе питаемого устройства (PD) на дальность до 100 м. При использовании удлинителей линий интерфейса Ethernet (УЛИ-Е) на максимальной дальности 500 м мощность на входе питаемого устройства не менее 11 Вт (см. табл.1).

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Инжектор PoE-12-I соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Степень защиты IP20.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Инжектор PoE-12-I 1 шт.
2. Пластины для крепления инжектора на панель..... 2 шт.
3. Паспорт..... 1 шт.
4. Упаковочная тара..... 1 шт.

Основные технические характеристики:

1. Стандарты Ethernet..... IEEE 802.3u (100Base-TX)
2. Количество пар для передачи питания..... 2
3. Контакты для передачи питания..... 4/5(+), 7/8(-)
4. Тип используемого кабеля..... UTP/FTP категория 5е
5. Макс. дальность передачи 100 м
6. Входное напряжение питания 130 В – 260 В AC, 50 Гц / 0,35 А
7. Выходное напряжение..... 56 В DC
8. Максимальная выходная мощность 50 Вт
9. Уровень защиты от перегрузки по току..... 1,1 – 1.5 А
10. Защита от подачи питания на PoE несовместимые устройства..... Нет
11. Разъемы RJ45 «Data», «Data & DC»
12. Индикаторы «Power» и «Port»
13. Диапазон рабочих температур..... -25°C + +50°C
14. Габаритные размеры..... 190 x 100 x 60 мм
15. Вес..... не более 660 г

