

DH-IPC-HDW1120SP-0280B

Купольная IP видеокамера с ИК-подсветкой



Особенности

- CMOS 1/3" 1.3Мп
- H.264@MJPEG
- 25 к/с при разрешении 1.3 Мп (1280×960)
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- 3.6mm фиксированный объектив
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67, PoE

Технические характеристики


Модель	DH-IPC-HDW1120SP-0280B
Видеокамера	
Сенсор	CMOS 1/3" 1.3Мп
Разрешение	1280 (Г) × 960 (В)
Развертка	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Вручную, 1/3~1/30000 сек
Чувствительность	0.08 лк / F2.1 (цвет), 0 лк / F2.1 (ИК-вкл.)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Максимальная дальность ИК-подсветки	30 м
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч.б.

DH-IPC-HDW1120SP-0280B


Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/ручная	
Усиление	Авто/ручная	
Шумоподавление	3D	
Приватные зоны	До 4 зон	
Оптика		
Фокусное расстояние	2,8мм	
Апертура	F2.0	
Угол обзора	Гор.: 89°	
Тип объектива	Фиксированный	
Видео		
Сжатие	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG	
Разрешение	1.3Мп (1280x960)/720P (1280x720)/ D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)	
Частота кадров	Осн. поток	1.3Мп/720P (1~25 к/с)
	Доп. поток	D1 (1~25 к/с)
Битрейт	H.264: 4Kbps~8192Kbps	
Коридорный режим	Поддержка	
Аудио		
Сжатие	Нет	
Входы/выходы	Нет	
Сеть		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Нет	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS	
Совместимость	ONVIF, CGI	
Макс. число подключений	20	
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone	
Доп. разъемы		
Слот карты памяти	Нет	
RS485	Нет	
Тревожные входы/выходы	Нет	
Общие		
Питание	DC 12В, PoE(802.3af)	
Потребление	<3.8Вт (ИК-подсветка вкл.)	
Температурный диапазон	-40~+60 °С, отн. влажность менее 95 %	
Класс защиты	IP67	
Степень защиты корпуса	Нет	
Габариты	Φ108 мм×84 мм	
Вес	0.25 кг (с упаковкой 0.38 кг)	

DH-IPC-HDW1120SP-0280B

Габариты (мм)

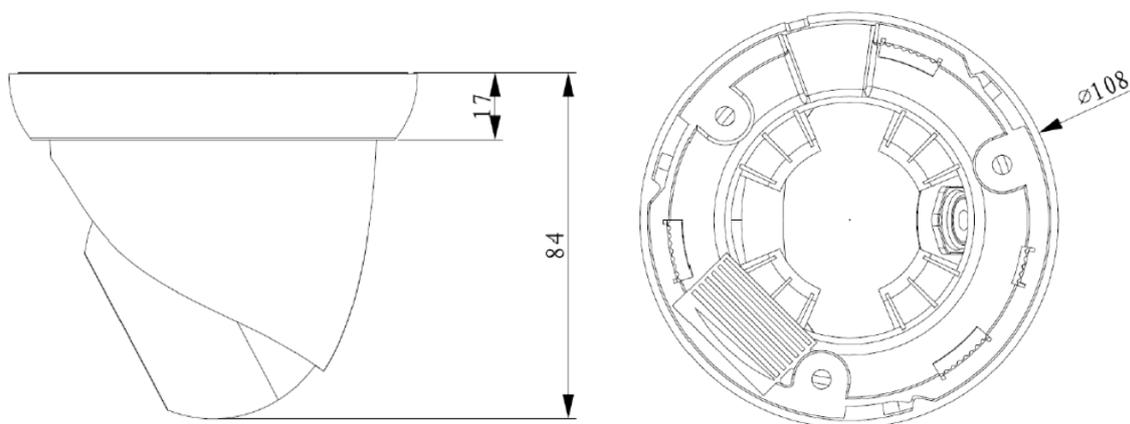

Аксессуары (опции)

		
PFA122	PFB200W	PFA152

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2015 Dahua Technology