



# LBB 9080/00 Ненаправленный динамический ручной микрофон



- ▶ Безупречное воспроизведение речи
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Простота использования
- ▶ Дистанционный переключающий контакт
- ▶ Использование на небольших расстояниях
- ▶ Матово-черное покрытие

Ручной микрофон LBB 9080/00 предназначен для передачи речи на небольшие расстояния, поэтому он идеально подходит для коротких объявлений.


## Функции

На боковой стороне микрофона имеется кнопка включения. Переключатель имеет дополнительные контакты для дистанционного управления.


## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE


## Замечания по установке/конфигурации

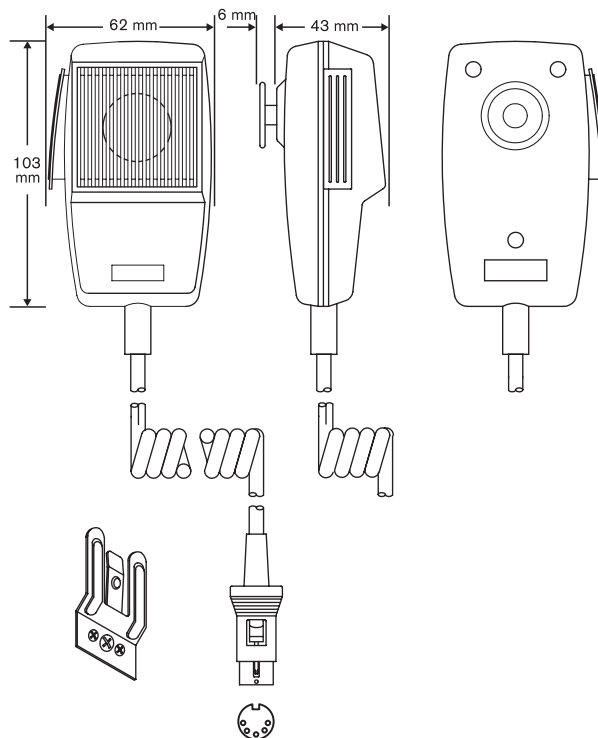

Размеры в мм

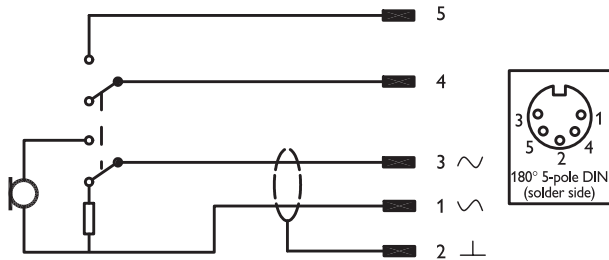

Принципиальная схема

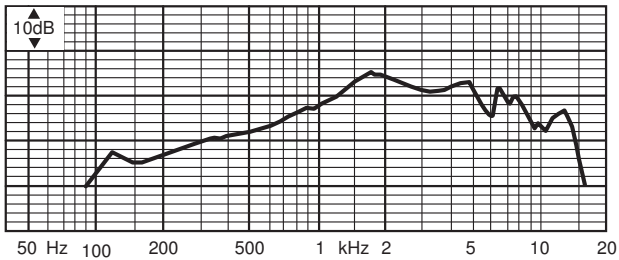

Частотная характеристика

### Состав изделия

#### Количество Компоненты

#### ство

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ненаправленный динамический ручной микрофон LBB 9080/00 |
| 1 | Кронштейн для установки на стену                        |

### Техническое описание

#### Электрические характеристики\*

Тип	Ручной
Диаграмма направленности	Ненаправленный
Диапазон частот	от 280 Гц до 14 кГц
Чувствительность	3,1 мВ/Па ± 4 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	500 Ом

\*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

#### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	103 x 62 x 43 мм
Вес (вкл. кабель)	190 г
Цвет	Черный
Переключатель	Вкл. / выкл. контактом дистанционного управления
Тип кабеля	2-жильный + 2-жильный экранированный (спиральный)
Длина кабеля	0,5 м (1,2 м дополнительно)
Соединитель	5-контактный 180° DIN (запираемый)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

### Информация для заказа

**LBB 9080/00 Ненаправленный динамический ручной микрофон**  
с запираемым 5-контактным разъемом DIN

**LBB9080/00**