



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ

АРИЯ-ТС-5П

ТУ 4372-015-49518441-15

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный речевой АРИЯ-ТС-5П (далее – «изделие») предназначен для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики

Таблица 1.

Номинальное входное напряжение переменного тока, В	30/70/100
Номинальная мощность, Вт	5
Чувствительность (1Вт/1м), дБ	87
Частотный диапазон, Гц, не выше	120-16000
Время непрерывной работы	не ограничено
Степень защиты оболочки, IP	31
Габаритные размеры, мм	200x200x105
Масса, кг, не более	0,55
Условия эксплуатации:	
диапазон рабочих температур, °C	-10...+55
относительная влажность воздуха при +40 °C, %, не более	93

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии со схемой на рис.2.
- 3.2. Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой, приведенной на рис.1 с учетом подаваемого входного напряжения и требуемой мощности, указанных в таблице 2.
- 3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

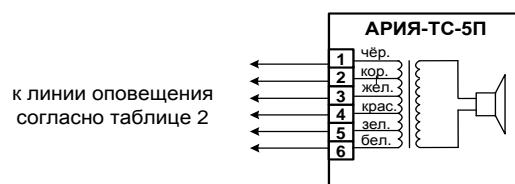


Рис.1. Схема подключения.

Таблица 2.

Подключение к контактам	Входное напряжение, В	Мощность, Вт
1 и 2	30	5
1 и 3	30	3
2 и 4	30	1
2 и 4	70	5
1 и 4	70	2,5
1 и 5	70	1,5
1 и 6	70	0,5
1 и 4	100	5
1 и 5	100	3
1 и 6	100	1

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Изделие допускается хранить в помещениях при температуре от -10 до +55 °C и относительной влажности до 93 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- 4.4. Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1
монтажный комплект, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com, www.luch-s.com, e-mail: info@omelta.com

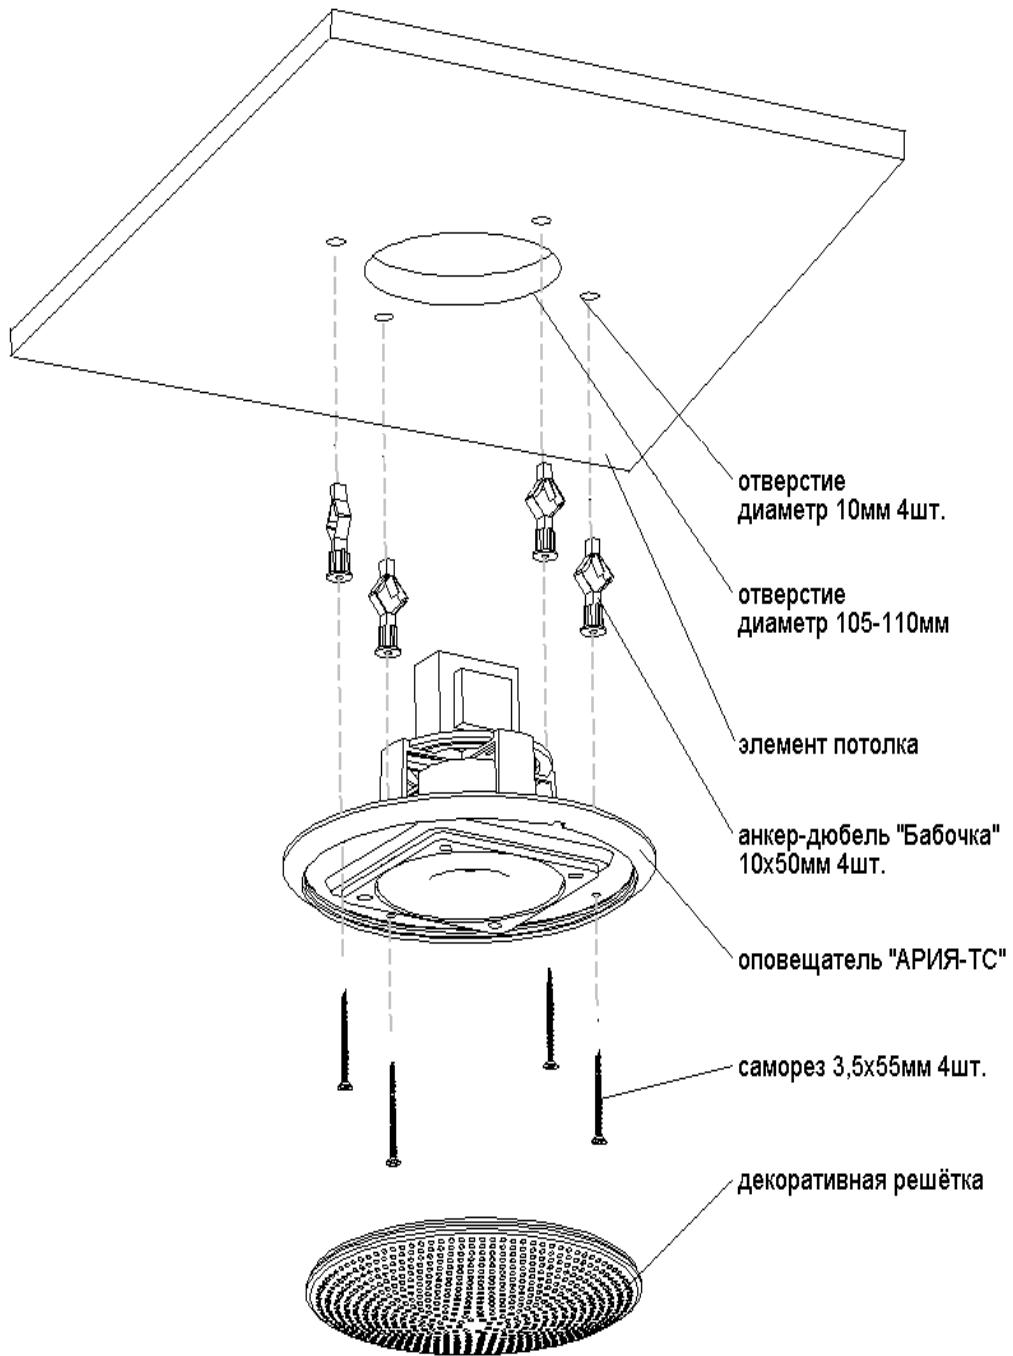


Рис.2. Монтажная схема.

АРИЯ®-ТС
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

АРИЯ-ТС-5П

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
РЕЧЕВОЙ

ПАСПОРТ

