


Упаковочный лист



A1 x1




Пульт дистанционного x1



USB кабель x1




Краткое руководство x1



Адаптер питания x1

i Данные, приведенные в руководстве, носят справочный характер и могут несколько отличаться от фактических.

Описание внешнего вида

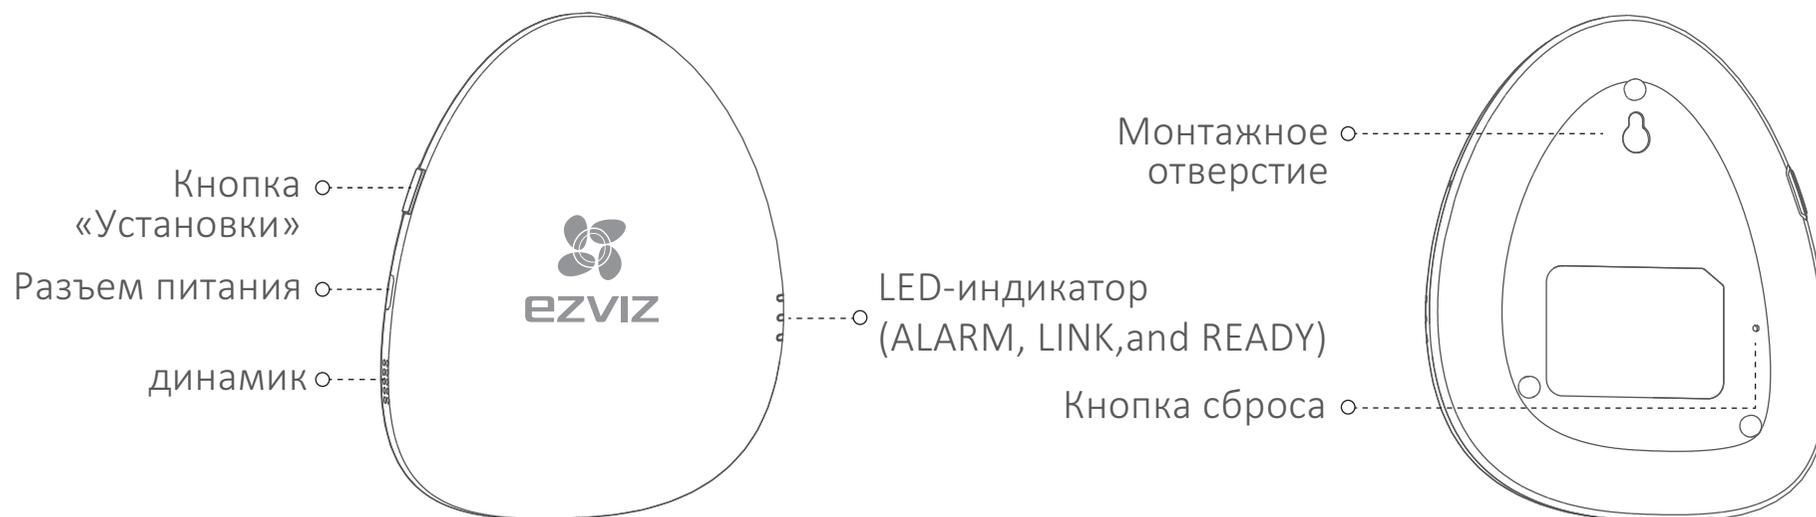

Наименование	Описание
Разъем питания	Разъем для подключения Адаптера питания (через USB порт).
LED-индикатор ALARM	Красный: Рабочее состояние Красный мигает: Тревога.
LED-индикатор LINK	Желтый мигает: Wi-Fi подключен. Не светится: нет соединения по Wi-Fi.
LED-индикатор READY	Белый: А1подключен через USB-порт
Монтажное отверстие	Отверстия для установки устройства на стену.
Кнопка сброса	Подайте питание через USB-порт. Нажмите иглой кнопку RESET и удерживайте до мигания 3-х индикаторов одновременно.

Эксплуатация

Шаг 1

Подготовка устройства A1

- i** Убедитесь, что среда установки и источник питания соответствуют требованиям, указанным ниже:
- Питание: DC 5В (Micro USB)
 - Рабочая температура: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
 - Допустимая влажность: 10% to 90% (без конденсата)

1 Начало работы с устройством A1

Подключите устройство A1 к адаптеру питания с помощью USB кабеля, затем подключите адаптер питания к розетке электрической сети, далее включится белый индикатор, показывая, что устройство A1 подключено к источнику питания, затем включится красный индикатор и произойдет звуковое подтверждение, что устройство готово к работе.



2 Установка EZVIZ App




Отсканируйте QR код на упаковке и установите EZVIZ App.
Зарегистрируйте учетную запись пользователя после запуска мастера.

Шаг 2

Быстрая настройка

1 Добавление устройства A1

- Подключите мобильный телефон по Wi-Fi.
- Зайдите на EZVIZ, сканируйте QR-код и добавьте его к своей учетной записи. .
- Следуйте инструкции, чтобы настроить Wi-Fi соединение A1(имя сети Wi-Fi и пароль).

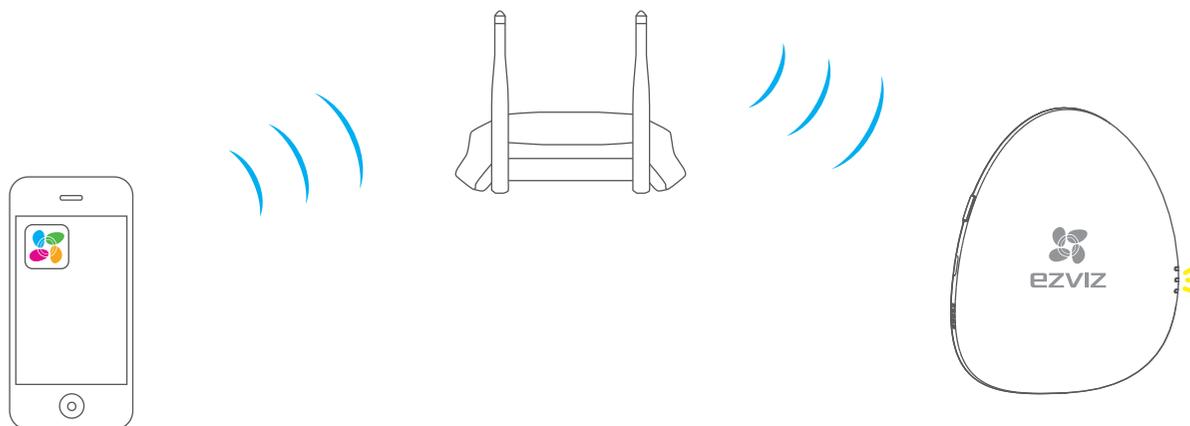

- i** • Убедитесь что мобильный телефон подключен к Wi-Fi точке, а устройство A1 не подключено к какой-либо Wi-Fi точке, иначе соединение не будет установлено.
- Расстояние между A1 и мобильным телефоном должно быть не более 50см.

2 Завершение настройки

Индикатор мигает желтым, когда A1 был успешно подключен к Wi-Fi-маршрутизатору.

- i** Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки», если вы хотите изменить параметры Wi-Fi. Например, если подключение устройства A1 к Wi-Fi-маршрутизатору не удалось и вам придется повторить операцию или вы хотите изменить соединение по Wi-Fi для подключения устройства A1 к новой сети Wi-Fi.

Шаг 3

Подключение датчиков

1 Вход в режим подключения датчиков

Один раз нажмите на кнопку Функция и включится голосовая подсказка для способа подключения датчиков. Желтый и красный индикатор будут мигать два раза в секунду, показывая что устройство А1 находится в режиме подключения датчиков.

2 Подключение датчиков

Поднесите датчик к устройству А1 (**не более 50 см**) и вручную нажмите сигнал тревоги, затем устройство укажет что датчик с соответствующим типом звукового оповещения и серийным номером добавлен. (не более 32 датчик)



3 Выход из режима подключения датчиков

После того как все датчики будут добавлены, нажмите один раз на кнопку функция для выхода из режима подключения датчиков.

- i** • Примечание: Устройство выйдет из режима подключения датчиков если в течении 3х минут не будет произведено каких-либо операций.
- Максимальное рабочее расстояние между устройством А1 и датчиками 100 м. (без каких либо преград).

• Управление EZVIZ App

Добавьте устройство A1 в свой аккаунт EZVIZ App. Вы сможете удаленно проверять информацию с устройства, а также осуществлять удаленное управление.



Вы можете изменить имя устройства A1 и модернизировать его в соответствии с вашими потребностями.




Включите режим охраны в любое время (режим Дома, спящий режим и режим Вне дома)



Если произойдет какое-либо отклонение от нормы, например низкий заряд батареи или включен автономный режим. EZVIZ App обнаружит это и оповестит немедленно.

Знакомство с пультом дистанционного управления

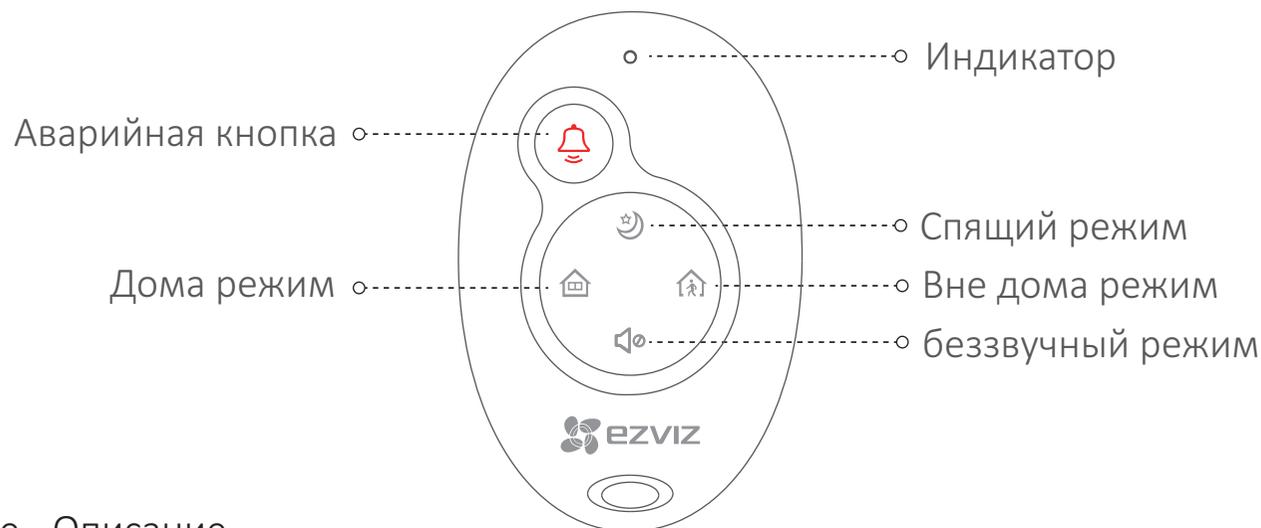

Наименование	Описание
Индикатор	Мигает при нажатии на любую кнопку.
	Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для отправки тревоги EZVIZ платформе.
	Если Вы собираетесь войти в дом, необходимо отключить охранную систему. Нажмите на кнопку, чтобы включить режим Дома.
	Если Вы уже дома, но хотите, чтобы двери и окна находились под охраной- нажмите на кнопку, чтобы включить Спящий режим. Этот режим подходит для работы в течении дня и ночью во время сна.
	Если вы покидаете дом, необходимо включить охранную систему для защиты его от злоумышленников. Для этого нажмите на кнопку, чтобы включить режим Вне дома.
	Нажмите кнопку беззвучный режим для отключения голосовых оповещений.
	<ul style="list-style-type: none"> • Пульт дистанционного управление по умолчанию подключен к устройству А1. Следуйте шагу 3 для подключения другого пульта дистанционного управления А1 в случае, если ваш пульт неисправен или требуется подключить еще один. Вы так же можете воспользоваться приложением EZVIZ для постановки под охрану. • Приведенные выше режимы настроены по умолчанию. Для пользовательской настройки охранных режимов и их переключения воспользуйтесь приложением EZVIZ.

Знакомство с функционалом



Незаменимая домашняя охрана

Доступны различные беспроводные датчики, обеспечивающие всеобъемлющую защиту вашего дома.



Мировой лидер коммуникационных технологий

Удобное развертывание системы безопасности с беспроводными датчиками.



Удобная конфигурация сети

Wi-Fi соединение одним нажатием.



EZVIZ облако P2P сервис

Прием сигнала тревоги и дистанционное управление на мобильном телефоне, ПК, планшете.

FAQ

Воп “The device is offline.”(устройство в автономном режиме) или “The device is not registered.”

рос: (устройство не зарегистрировано) показывает в процессе добавления устройства А1 с помощью EZVIZ App?

От 1. Отсутствует соединение между устройством А1 и Wi-Fi точкой, установите соединение.

вет: 2. Проверьте желтый индикатор, если он не мигает, перезагрузите устройство А1 и подключитесь к Wi-Fi заново.

Воп Мобильный телефон не получает сигналов, когда устройство А1 находится в режиме онлайн и

рос: посылает сигнал тревоги

От 1. Убедитесь, что на вашем телефоне запущено приложение EZVIZ App.

вет: 2. Для мобильных телефонов с OS Android приложение EZVIZ App должно работать в фоновом режиме для телефонов с iOS включите функцию message push в (“Настройки> Уведомления”)

Воп В EZVIZ App статус датчика отображается в режиме офлайн

рос: 1. Убедитесь, что устройство А1 соединено с Wi-Fi точкой и работает нормально.

От 2. Убедитесь что расстояние между устройством А1 и датчиками не превышает 100 м (без каких
вет: либо преград)

3. Убедитесь, что в батарейках для датчиков есть заряд энергии.

Воп Датчик обнаруживает сигнал и устройство А1 работает нормально, но нет звуковых

рос: оповещений

От 1. Убедитесь что расстояние между устройством А1 и датчиками не превышает 100 м (без каких
вет: либо преград)

2. Установите устройство А1 в оптимальное место между датчиками, мы рекомендуем установить устройство А1 в центре вашего дома.

3. Убедитесь, что не включен режим без звука.